



付近の見取図

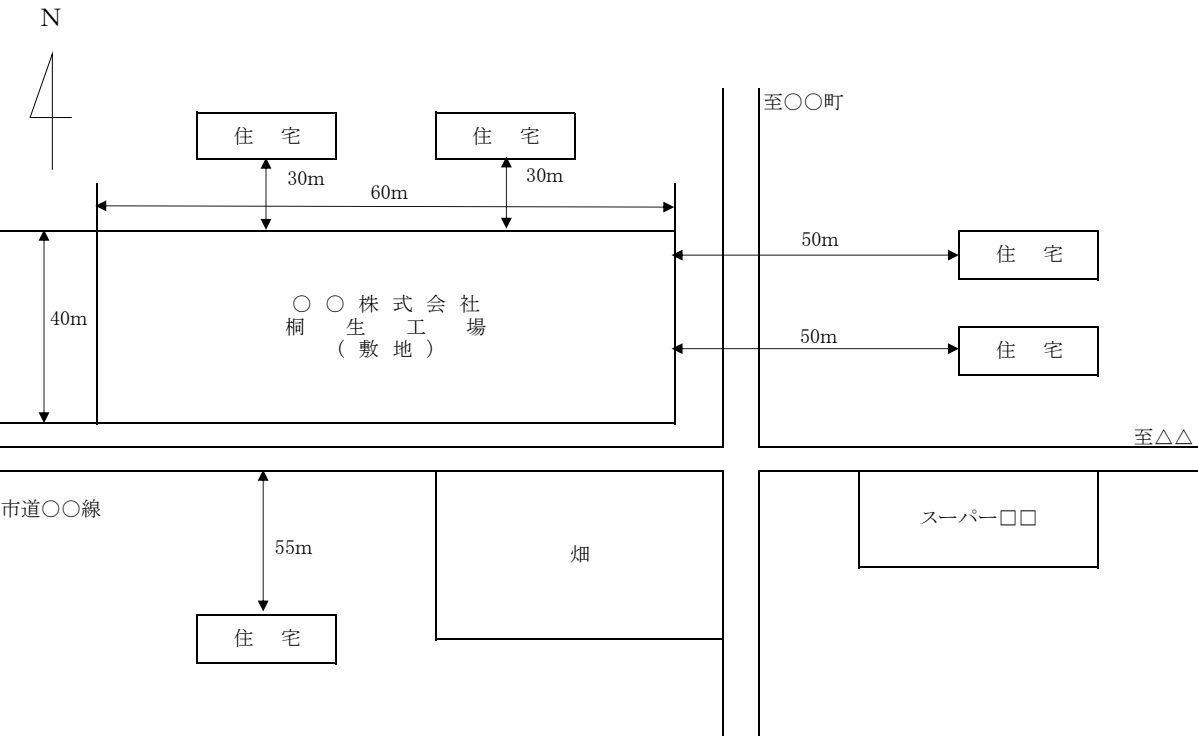


特定工場等の見取図

敷地境界線

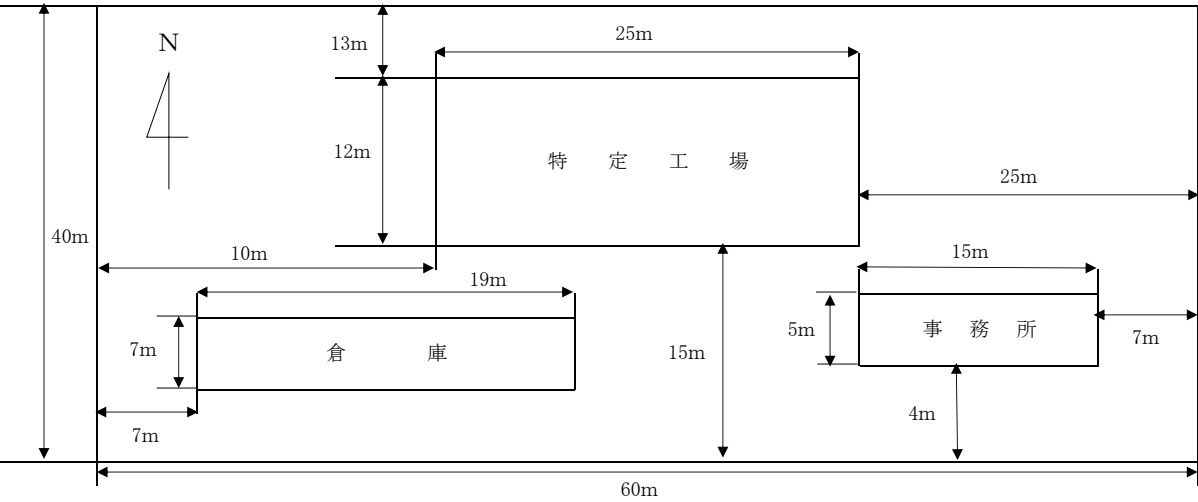

○騒音の防止方法



壁：波形スレート(10mm厚)

床 : コンクリート(20cm厚)

天井:波形スレート(10mm厚)

窓 : アルミサッシ二重窓

(2) 吸音材料による防止方法

天井全面に木毛セメント板(5mm厚)


(3) 伝搬と塀その他の障害物による防止方法

特定工場を敷地の中央に配置する。


西側敷地境界線にブロック塀を建てる(高さ2m)

東側境界線に檜葉を植樹する。

特定工場の立面図
(1) 東側

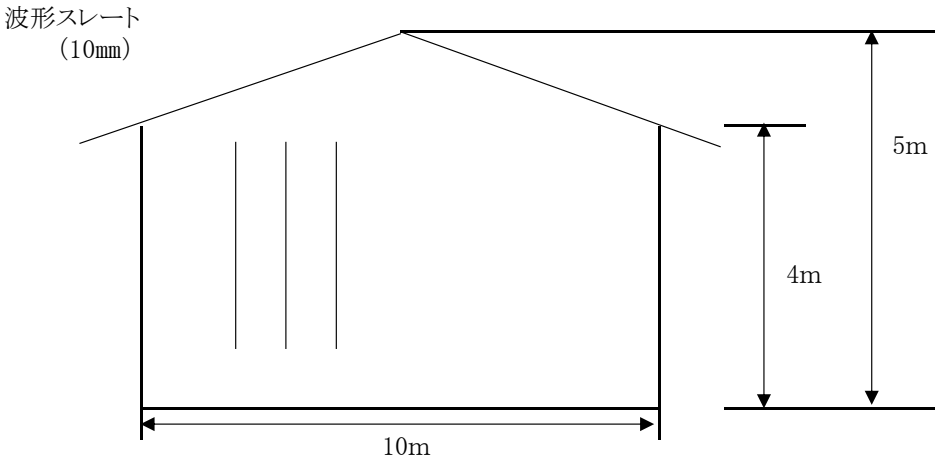

(2) 南側

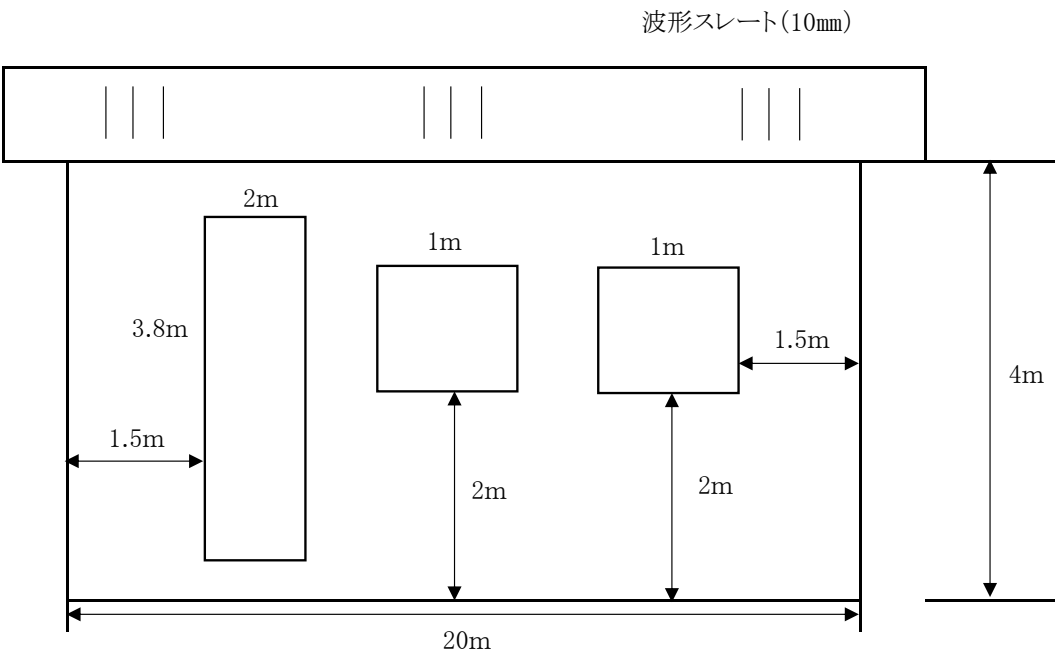

(3) 西側 東側と同じ

(4) 北側 南側立面図と同様

注:騒音の防止方法の変更届出書については、変更前と変更後の防止の方法の内容を対比させること。